


# División en subintervalos

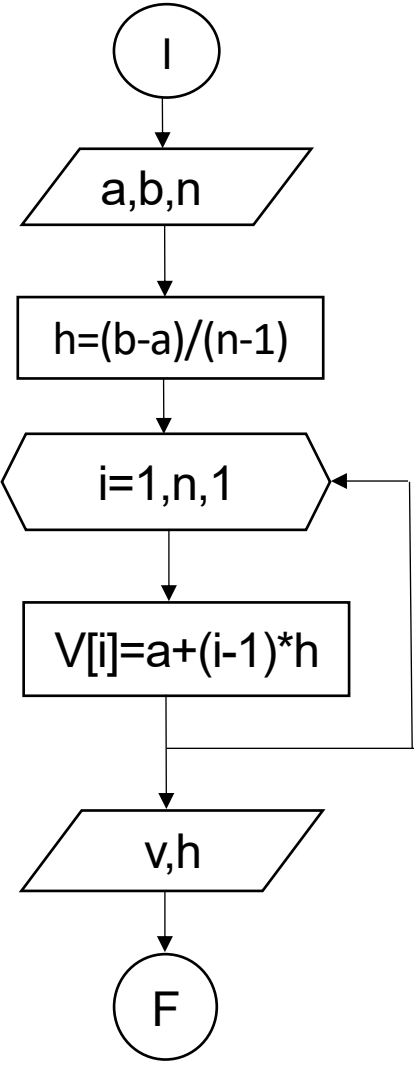

Generación de una subdivisión de n puntos en un intervalo cerrado[a,b]. La distancia entre dos puntos se almacena en h, y los n puntos equidistantes en el intervalo en el vector v

Un fallo común es equivocarse al calcular la distancia entre cada apunto y dividir (b-a) entre n en vez de entre n-1